

试 验 报 告

TEST REPORT

报告编号(Report No.): SLBG20151014-01

产品名称 Description	Zigbee 模块
产品型号 Model	AW824P2EF
制造厂商 Manufacture	广州致远电子股份有限公司
委托单位 Client	广州致远电子—嵌入式系统
试验项目 Test Item	环境可靠性试验
试验日期 Test Date	2015 年 10 月 13 日
试验结论 Conclusion	Pass

广州致远电子股份有限公司 环境可靠性实验室

注 意 事 项

本报告中所描述的试验现象和试验结果仅适用于受试产品，最终解释权归广州致远电子股份有限公司“环境可靠性实验室”。为确保试验结果的准确性和可重复性，该实验室会不定期地与第三方权威检测认证机构进行试验数据的比对，以确保结果的可对比性。

其他相关注意事项：

1. 如果该报告没有签名或盖章，则视为无效；
2. 如果发现该报告有任何涂抹或擦除等痕迹，则视为无效；
3. 对于该报告的任何拷贝，必须重新盖章，否则视为无效；
4. 未经本公司许可或书面授权，不得擅自部分及全部复制本报告；
5. 如果您对该报告的内容有任何疑问或异议，请在收到报告之后的7个工作日内，按照下面的电话或邮件，及时与我们联系。

广州致远电子股份有限公司

品 质 管 理 部

邮政编码：510660

联系电话：+86-20-28872446

传 真：+86-20-38601440

电子邮箱：chenyongzhi@zlg.cn

地 址：广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋2楼

公司网站：<http://www.zlg.cn>

试验报告总结

产品信息： 项目编号： PM-02-2015050005-01 产品名称： Zigbee 模块
 产品型号： AW824P2EF 产品版本： V1.00.00

委托单位： 广州致远电子股份有限公司 联系方式：

试验要求： 立项指标 产品转产

试验项目： 低温试验 高温试验
 恒定湿热试验 交变湿热试验
 温度循环试验 振动（正弦）试验
 自由跌落试验

测试场地： 广州致远电子股份有限公司 环境可靠性实验室

开始测试： 2015.10.13

结束测试： 2015.10.14

测试结果： PASS FAIL

报告声明： 本测试报告只对被测样品负责，未经本实验室书面认可不能部分复制本报告。

测试 (Operator) :	2015.10.13~14	黎己林	
	Date	Name	Signature
审核 (Reviewer) :	2015.10.14	刘松平	
	Date	Name	Signature
批准 (Approver) :	2015.10.14	陈勇志	
	Date	Name	Signature



目录

目录	4
1 概述	5
1.1 试验标准	5
1.2 试验仪器	5
1.2.1 高低温交变（湿热）试验箱	5
1.2.2 电磁式振动试验台	6
1.2.3 跌落试验机	7
2 环境可靠性试验	8
2.1 温度循环试验	8
2.1.1 试验说明	8
2.1.2 试验结果	8
3 试验图片	9

1 概述

1.1 试验标准

试验项目	采用标准	试验结果
<input type="checkbox"/> 低温试验	GB/T2423.1	<input type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> FAIL
<input type="checkbox"/> 高温试验	GB/T2423.2	<input type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> FAIL
<input type="checkbox"/> 恒定湿热试验	GB/T2423.3	<input type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> FAIL
<input type="checkbox"/> 交变湿热试验	GB/T2423.4	<input type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> FAIL
<input checked="" type="checkbox"/> 温度循环试验	GB/T2423.22	<input checked="" type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> FAIL
<input type="checkbox"/> 振动（正弦）试验	GB/T2423.10	<input type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> FAIL
<input type="checkbox"/> 自由跌落试验	GB/T2423.8	<input type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> FAIL

1.2 试验仪器

试验项目	试验仪器	型号	生产厂家
低温试验	高低温交变（湿热）试验箱	ESL-02KA/04KA	ESPEC
高温试验			
恒定湿热试验			
交变湿热试验			
温度循环试验			
振动（正弦）试验	电磁式振动试验台	HG-V4	深圳宏建重力电子仪器
自由跌落试验	自由跌落试验机	MH-225	铭和试验设备公司

1.2.1 高低温交变（湿热）试验箱

1) 外观

ESL-02KA/ESL-04KA 型高低温交变（湿热）试验箱的外观，如图 1 所示。



图 1 高低温交变湿热试验箱

2) 技术参数

ESL-02KA/ESL-04KA 型高低温交变（湿热）试验箱的主要技术参数，如表 1 ESL-02KA 试验箱主要技术参数所描述。

表 1 ESL-02KA 试验箱主要技术参数

温度范围	-70℃~150℃	湿度范围	25%~98%RH
温度波动度	±0.5℃	温度偏差	±2℃
相对湿度偏差	±3.0%RH	电源电压 (V/Hz)	三相 380V/50Hz
容积	200 (L)	冷却方式	风冷
内部尺寸	50×70×70 cm (W×H×D)	外部尺寸	91×173×117.3 cm (W×H×D)

1.2.2 电磁式振动试验台

1) 外观

HG-V4 型电磁式振动试验台的外观，如图 2 所示。



图 2 电磁式振动试验台

2) 技术参数

HG-V4 型电磁式振动试验台的主要技术参数，如表 2 HG-V4 试验台主要技术参数所描述。

表 2 HG-V4 试验台主要技术参数

最大试验负 (Kg)	40	设时范围	0.01s~99.99h
手动调频范围 (Hz)	5~200	工作台面尺寸 (mm)	450×450×46
自动扫频范围 (Hz)	5~200	工作台体尺寸 (mm)	450×450×450
空载位移幅 (mm)	0~5	控制箱尺寸 (mm)	450×330×750

振动方向	垂直	段源电压 (V/Hz)	220/50 ±5%
振动波形	正弦波	消耗功率 (KVA)	1.5
测试模式	调频/自动扫频 (线性)	冷却方式	风冷

1.2.3 跌落试验机

1) 外观

MH-225 型跌落试验机的外观，如下图 3 所示。



图 3 跌落试验机

2) 技术参数

MH-225 型跌落试验机的的主要技术参数，如所描述。

表 3 跌落机的主要参数

工作电压	AC 380V	试验高度	300~1500mm (±1mm)
试件重量	≤100kg	试件尺寸	≤ 1000*800*1000mm (长*宽*高)

2 环境可靠性试验

2.1 温度循环试验


2.1.1 试验说明

试验温度	-40℃~+85℃	测试台数	1PCS
测试时间	2015.10.13~14		

2.1.2 试验结果

环境温度/湿度	25℃/58%	温度范围	-40℃~+85℃
试验总时间	8H	测试工程师	黎己林
性能判据要求	A		

试验曲线图如下：

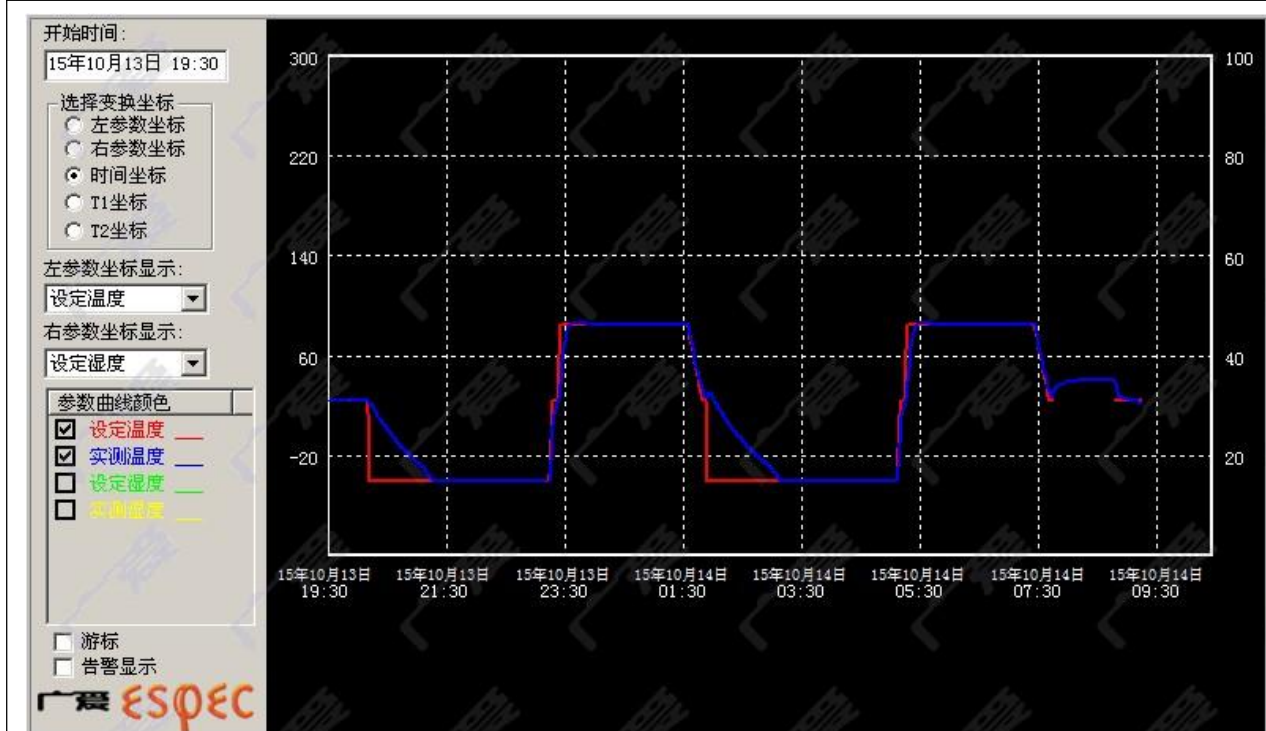

试验步骤

1	常温条件下，将样机放置在试验箱内
2	设置温度范围为-40℃~+85℃，样机在-40℃条件下存储2h，样机在+85℃条件下存储2h，为1次循环，一共2次循环
3	试验结束后，恢复至常温条件下，样机测试结果正常

试验结果

1	试验前、后，样机均测试结果正常
结果判定：	<input checked="" type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> FAIL

3 试验图片

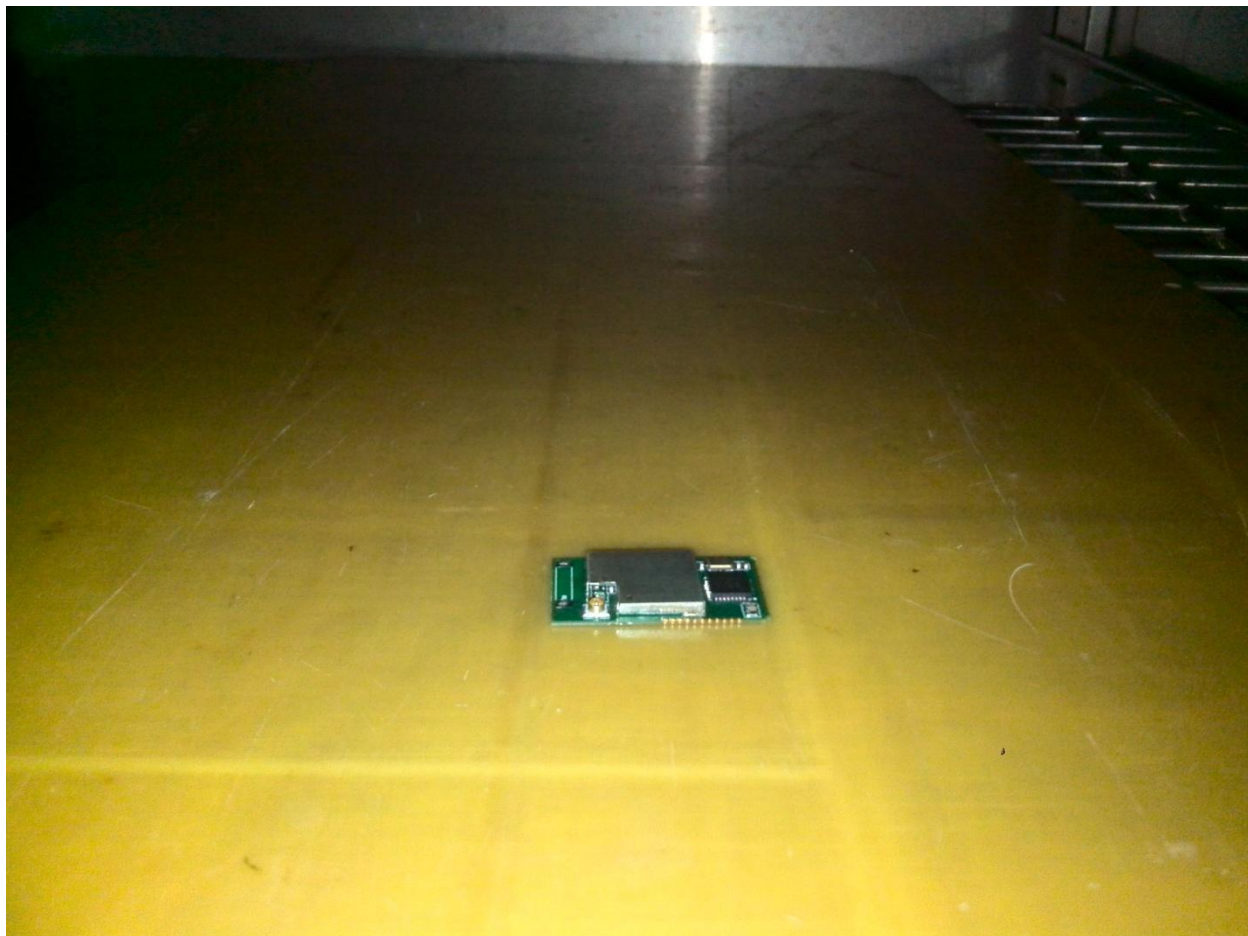


图1 产品试验环境

-----报告结束-----



广州总部 Guangzhou Headquarter

地址：中国 广州市天河区车陂路黄洲工业区 7 栋 2 楼

邮编：510660

电话：+86-20-28267985

传真：+86-20-38601859

网址：www.zlg.cn