

试验报告

TEST REPORT

报告编号(Report No.): HKSB20230313-02

产品名称 Description	串口服务器
产品型号 Model	GCOM80-2NET
制造厂商 Manufacture	广州致远电子股份有限公司
委托单位 Client	广州致远电子-AIoT 事业部
试验项目 Test Item	环境适应性试验
试验日期 Test Date	2023 年 03 月 13 日
试验结论 Conclusion	PASS

注 意 事 项

本报告中所描述的试验现象和试验结果仅适用于受试样品，如果产品有重大改变，应按照试验依据重做测试，最终解释权归广州致远电子股份有限公司“环境实验室”。为确保试验结果的准确性和可重复性，实验室会不定期地与第三方权威检测认证机构进行试验数据的比对，以确保我司实验室结果的可对比性。

其他相关注意事项：

1. 如果该报告没有签名或盖章，则视为无效；
2. 如果发现该报告有任何涂抹或擦除等痕迹，则视为无效；
3. 对于该报告的任何拷贝，必须重新盖章，否则视为无效；
4. 未经本中心书面同意，不得部分复制本报告（全部复制除外）；
5. 如果您对该报告的内容有任何疑问或异议，请在收到报告之后的7个工作日内，按照下面的电话或邮件，及时与我们联系。

广州致远电子股份有限公司

可 靠 性 认 证 中 心

联系电话：020-28015699-8077

电子邮箱：zy.emc@zlg.cn

地 址：广州市天河区天河软件园思成路 43 号

公司网站：<http://www.zlg.cn>

试验报告总结

产品信息: 项目编号: PM-0102-2022110002-01 产品名称: 串口服务器
产品型号: GCOM80-2NET 产品版本: S0.01
PCB 版本: / BOM 版本: A000
备注: 产品的工作温度范围为 -40°C ~ +85°C。

委托单位: 广州致远电子-AIoT 事业部 联系方式: /

试验依据: 立项指标 客户要求 相应标准要求

试验阶段: 研发摸底 产品转产 产品变更

关联单号: KKRW20230228-001




试验项目: 低温启动与运行试验 低温贮存试验 低温步进试验
 高温启动与运行试验 高温贮存试验 高温步进试验
 温度变化试验 恒定湿热试验 恒定湿热强化试验
 交变湿热试验 交变湿热强化试验 双85试验
 正弦振动试验 自由跌落试验 温度试验
 湿度试验 关键元器件温升试验


测试场地: 广州致远电子股份有限公司 环境实验室

开始测试: 2022.03.07 结束测试: 2022.03.13

测试结果: PASS FAIL

报告声明: 本试验报告只对受试样品负责; 未经本实验室书面同意不能部分复制本报告。

测试 (Operator):	2022.03.13	杨琢	
	Date	Name	Signature
审核 (Reviewer):	2022.03.13	叶威	
	Date	Name	Signature
批准 (Approver):	2022.03.13	陈勇志	
	Date	Name	Signature



目录

目录	- 1 -
1 概述	1
1.1 试验标准	1
1.2 试验仪器	1
1.2.1 高低温湿热试验箱	2
1.2.2 电热恒温鼓风干燥箱	3
2 环境适应性试验	4
2.1 性能判据	4
2.2 试验配置	4
2.3 低温启动与运行试验	6
2.3.1 试验说明	6
2.3.2 试验结果	6
2.4 高温启动与运行试验	7
2.4.1 试验说明	7
2.4.2 试验结果	7
2.5 温度变化试验	8
2.5.1 试验说明	8
2.5.2 试验结果	8
2.6 恒定湿热试验	10
2.6.1 试验说明	10
2.6.2 试验结果	10
2.7 高温贮存试验	11
2.7.1 试验说明	11
2.7.2 试验结果	11
3 试验图片	12
3.1 被测样机	12
3.1.1 正视图	12
3.1.2 后视图	13
3.2 环境测试结果	13

1 概述

1.1 试验标准

试验项目	采用标准	试验结果	
<input checked="" type="checkbox"/> 低温启动与运行试验	GB/T 2423.1-2008	<input checked="" type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
<input type="checkbox"/> 低温贮存试验	GB/T 2423.1-2008	<input type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
<input type="checkbox"/> 低温步进试验	GBT 29309-2012	<input type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
<input checked="" type="checkbox"/> 高温启动与运行试验	GB/T 2423.2-2008	<input checked="" type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
<input checked="" type="checkbox"/> 高温贮存试验	GB/T 2423.2-2008	<input checked="" type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
<input type="checkbox"/> 高温步进试验	GBT 29309-2012	<input type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
<input checked="" type="checkbox"/> 恒定湿热试验	GB/T 2423.3-2016	<input checked="" type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
<input type="checkbox"/> 恒定湿热强化试验	T/CIS 03002.1-2020	<input type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
<input type="checkbox"/> 交变湿热试验	GB/T 2423.4-2008	<input type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
<input type="checkbox"/> 交变湿热强化试验	T/CIS 03002.1-2020	<input type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
<input checked="" type="checkbox"/> 温度变化试验	GB/T 2423.22-2012	<input checked="" type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
<input type="checkbox"/> GB/T6587温度试验	GB/T 6587-2012	<input type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
<input type="checkbox"/> GB/T6587湿度试验	GB/T 6587-2012	<input type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
<input type="checkbox"/> 正弦振动试验	GB/T 2423.10-2019	<input type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
<input type="checkbox"/> 自由跌落试验	ISTA 2A-2011 GB/T 2423.7-2018 GB/T 6587-2012	<input type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
<input type="checkbox"/> 关键元器件温升试验	GB/T 2423.2-2008 产品数据手册 元器件数据手册 GJB/Z 35-93 元器件降额准则	<input type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL

1.2 试验仪器

试验项目	试验仪器	型号	校准有效期
低温启动与运行试验	高低温湿热试验箱	CZ-A-225G	2023.08.25
高温启动与运行试验			
温度变化试验			
恒定湿热试验			
高温贮存试验	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	2023.08.09

1.2.1 高低温湿热试验箱

1) 设备简介

型号为 CZ-A-225G 高低温湿热试验箱。如图 1 所示。



图 1 CZ-A-225G 高低温湿热试验箱

2) 设备参数

CZ-A-225G 高低温湿热试验箱的相关参数，详见表 1。

表 1 CZ-A-225G 相关参数

生产地	东莞	制造厂商	广东众志检测仪器有限公司
温度范围	-70~+180°C	电源电压	380V/50Hz
温度分布均匀度	≤2°C	容积	48 (L)
温度偏差	±2°C	湿度均匀度	≥75%RH
内箱尺寸	750×600×500mm(W×H×D)	湿度波动度	± 2%R.H
满足标准	GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB2423.22-2008		

1.2.2 电热恒温鼓风干燥箱

1) 设备简介

型号为 DHG-9070A 型电热恒温鼓风干燥箱, 如图 2 所示。



图 2 DHG-9070A 型电热恒温鼓风干燥箱

2) 设备参数

DHG-9070A 型电热恒温鼓风干燥箱的相关参数详见下表 2。

表 2 DHG-9070A 型电热恒温鼓风干燥箱相关参数

生产地	上海	制造厂商	上海精宏试验设备有限公司
温度范围	+10℃~+150℃	电源电压	单相 220V/50Hz
温度波动度	±1.0℃	容积	72 (L)
温度偏差	±1.5℃	冷却方式	风冷
内部尺寸	40×45×40cm(W×H×D)	外部尺寸	53.5×76×59cm(W×H×D)
满足标准	GB/T 2423.2-2008		

2 环境适应性试验

2.1 性能判据

性能判据	描述
A	无须操作人员介入，受试产品应能按预期持续工作。 当按预期使用产品时，不允许出现低于我司规定的性能等级的降级或功能丧失。 可以用允许的性能降低来代替性能等级。
B	在试验开始之后，无需操作人员介入，受试产品应能继续按预期工作。 按预期使用产品时，在施加骚扰之后，不允许出现低于预定性能等级的降级或功能丧失。 在试验期间，性能降级是允许的；可以用允许的性能降低来代替性能等级。 然后在试验之后，工作状态不应改变，储存的数据不应丢失。
C	允许出现可自行恢复或能够由使用者根据我司的说明操作之后使其恢复的功能损失。
D	因受试产品硬件或软件损坏，或数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。

2.2 试验配置

试验配置如图 3 所示。

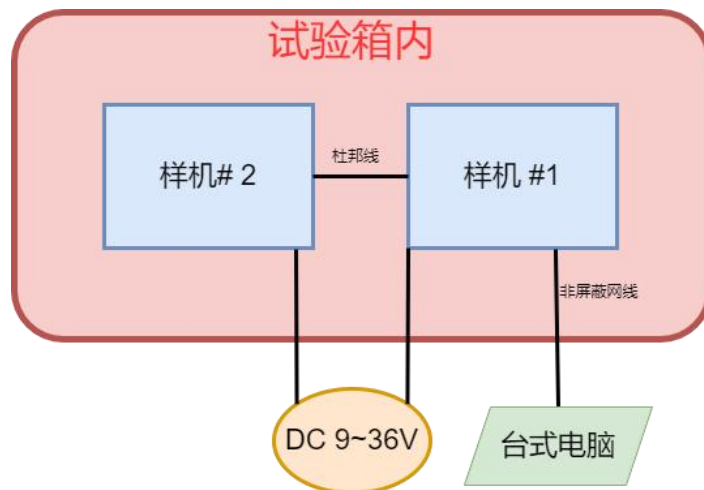


图 3 试验配置框图

- 1) 使用两台测试样机 GCOM80-2NET S0.01，一台作为测试样机#1，另一台做完辅助测试样机#2；
- 2) 使用杜邦线将样机#1 和#2 的 8 个 RS485 端口的 A 端和 A 端、B 端和 B 端互相连接；使用 1 根 非屏蔽网线将两台样机的以太网端口 NET2 互相连接；使用 1 根非屏蔽网线连接样机#1 的以太网端口 NET1 和电脑的以太网端口；RS485 通信波特率为 115200bps；
- 3) 设置电脑的以太网 IP 地址为 192.168.10.8 作为服务器，客户端 IP 地址为 192.168.10.8；
分别使用 DC 9V/12V/36V 进行供电，在电脑端打开 TCP&UDP 测试工具（V1.038），配置样机进行数据收发测试，测试完成后，根据各测试项目出现 fail times 的次数判断样机功能。

重复通电断电重启 3 次的操作是指：将直流电源关闭，然后再将直流电源打开，如此为一次通电断电重启，共进行 3 次操作。样机实际环境试验图 4 所示。

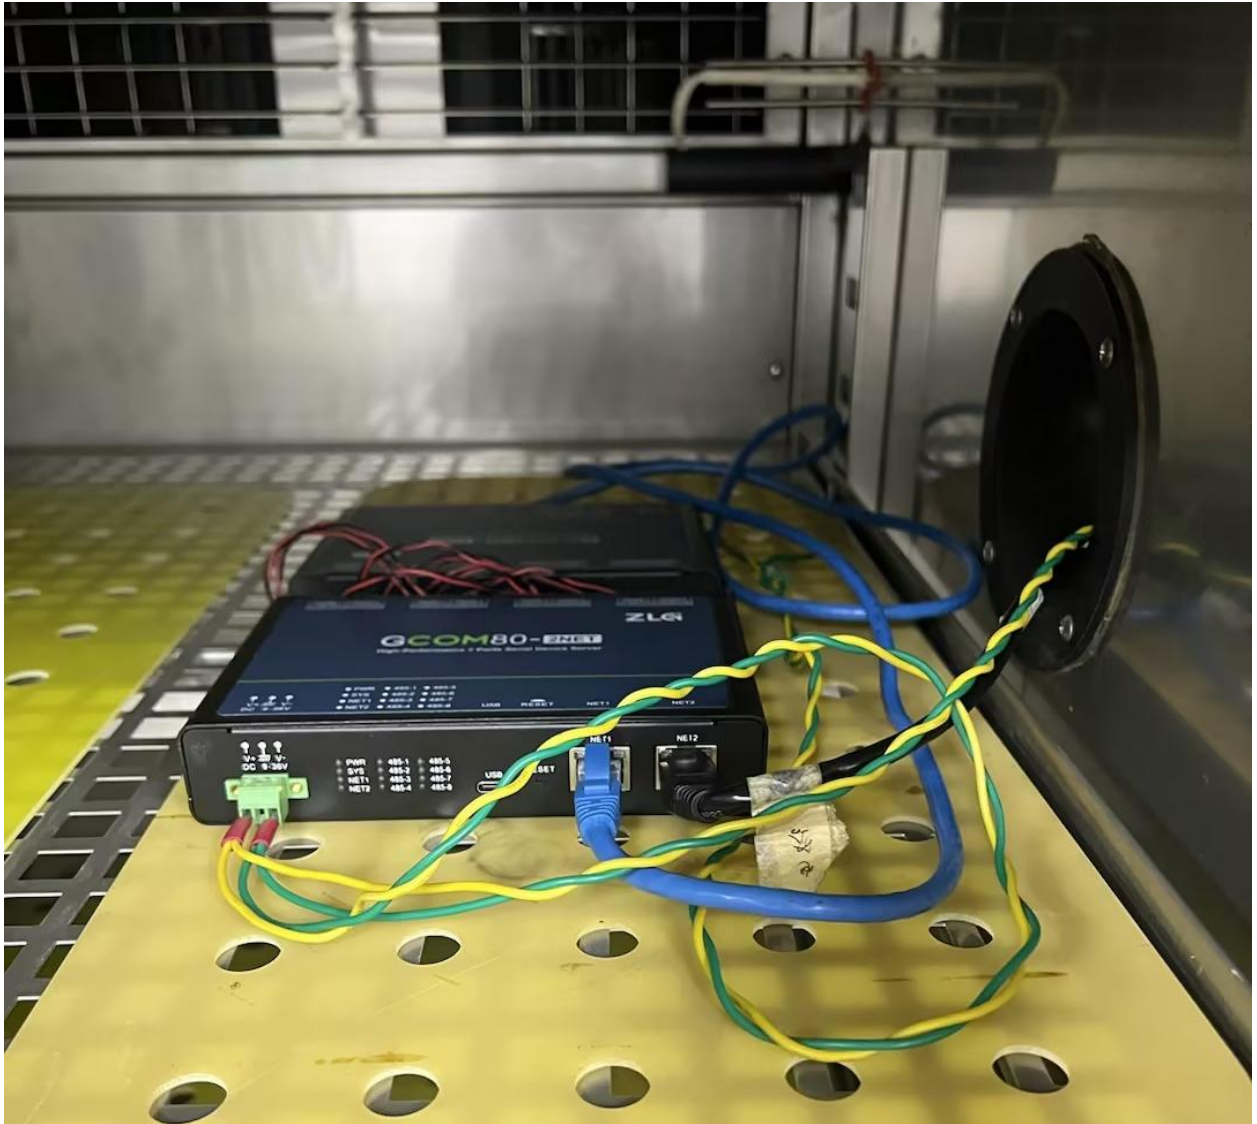


图 1 样机环境适应性试验

2.3 低温启动与运行试验


2.3.1 试验说明

试验温度	- 42℃	测试台数	1
测试时间	2023 年 03 月 07 日	---	---

2.3.2 试验结果

环境温度/湿度	25.4℃/57.5%RH	温度值	- 42℃
试验总时间	6H	测试工程师	杨琢
性能判据要求	A	---	---

试验曲线图如下:

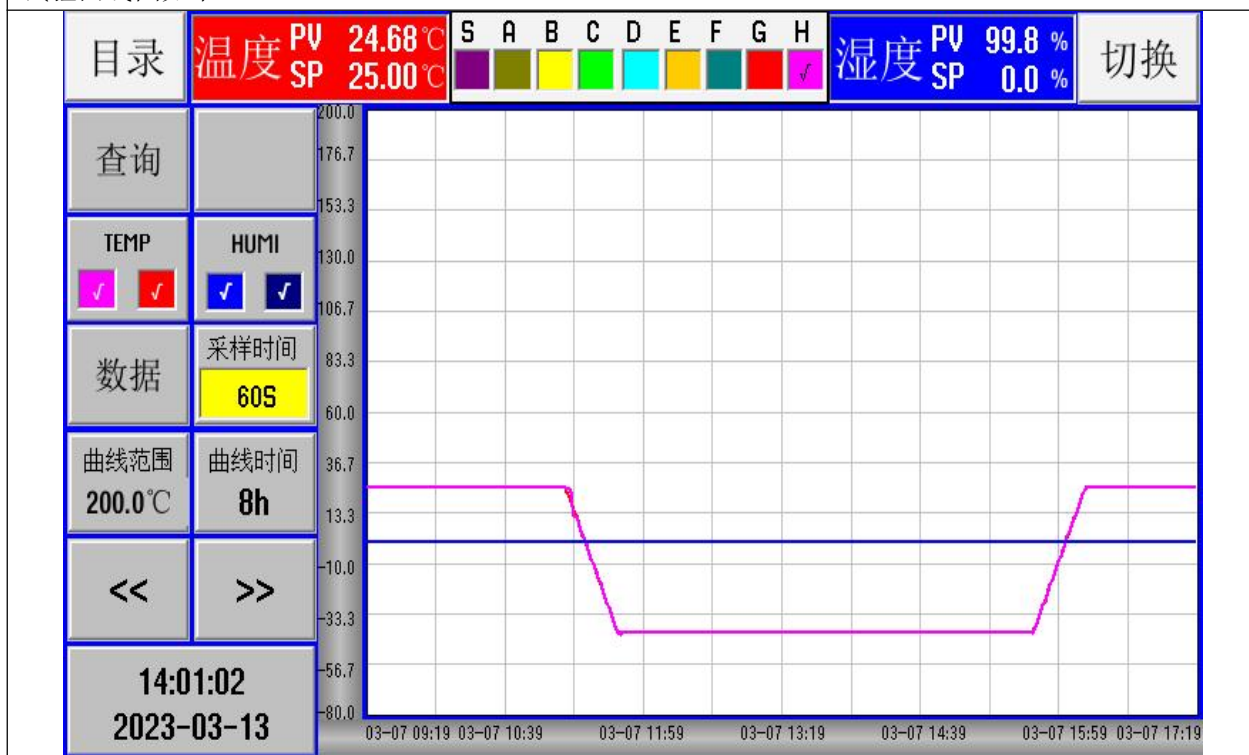

备注: THMP_PV: 实际温度, THMP_SP: 温度设定值; HUMI_PV: 实际湿度, HUMI_SP: 湿度设定值

试验步骤

1	分别使用 DC 9V/12V/36V 进行供电, 在电脑端打开 TCP&UDP 测试工具, 配置样机进行数据收发测试, 测试完成后, 根据各测试项目出现 fail times 的次数判断样机功能。
2	常温下将样机 (不通电) 放入试验箱内; 设置试验箱以 3℃/min 以下的速率降温至 -42℃, 并在该温度值保持 4 小时, 然后再以 3℃/min 以下的速率上升至 + 25℃, 保持 10~30 分钟后结束。备注: 试验箱的最大升温 and 降温速率, 与试验箱及其待测样机有关, 并非稳定的数值。
3	待箱内温度抵达预设的低温值 1 个小时后, 对箱内样机进行上电并检测功能和性能指标, 然后掉电, 如此上电和掉电过程重复 3 次, 每次间隔大约 3 分钟。
4	待试验结束后进行功能检测并将样机从箱内取出进行外观检查。
注意事项	试验期间, 可通过试验箱的玻璃窗进行观察, 如果发现样机有明显异常, 及时终止试验。

试验结果

试验期间	在电脑端打开 TCP&UDP 测试工具, 配置样机进行数据收发测试, 测试完成后, 各测试项目出现 fail times 的次数为 0, 功能正常。符合性能判据等级 A。
------	---

试验后	恢复至常温条件下, 将样机通电, 在电脑端打开 TCP&UDP 测试工具, 配置样机进行数据收发测试, 测试完成后, 各测试项目出现 fail times 的次数为 0, 功能正常。符合性能判据等级 A。		
结论判定:	<input checked="" type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL	

2.4 高温启动与运行试验


2.4.1 试验说明

试验温度	+ 87°C	测试台数	1
测试时间	2022 年 03 月 08~09 日	---	---

2.4.2 试验结果

环境温度/湿度	24.5°C/57.5%RH	温度值	+ 87°C
试验总时间	17H	测试工程师	杨琢
性能判据要求	A	---	---

试验曲线图如下:

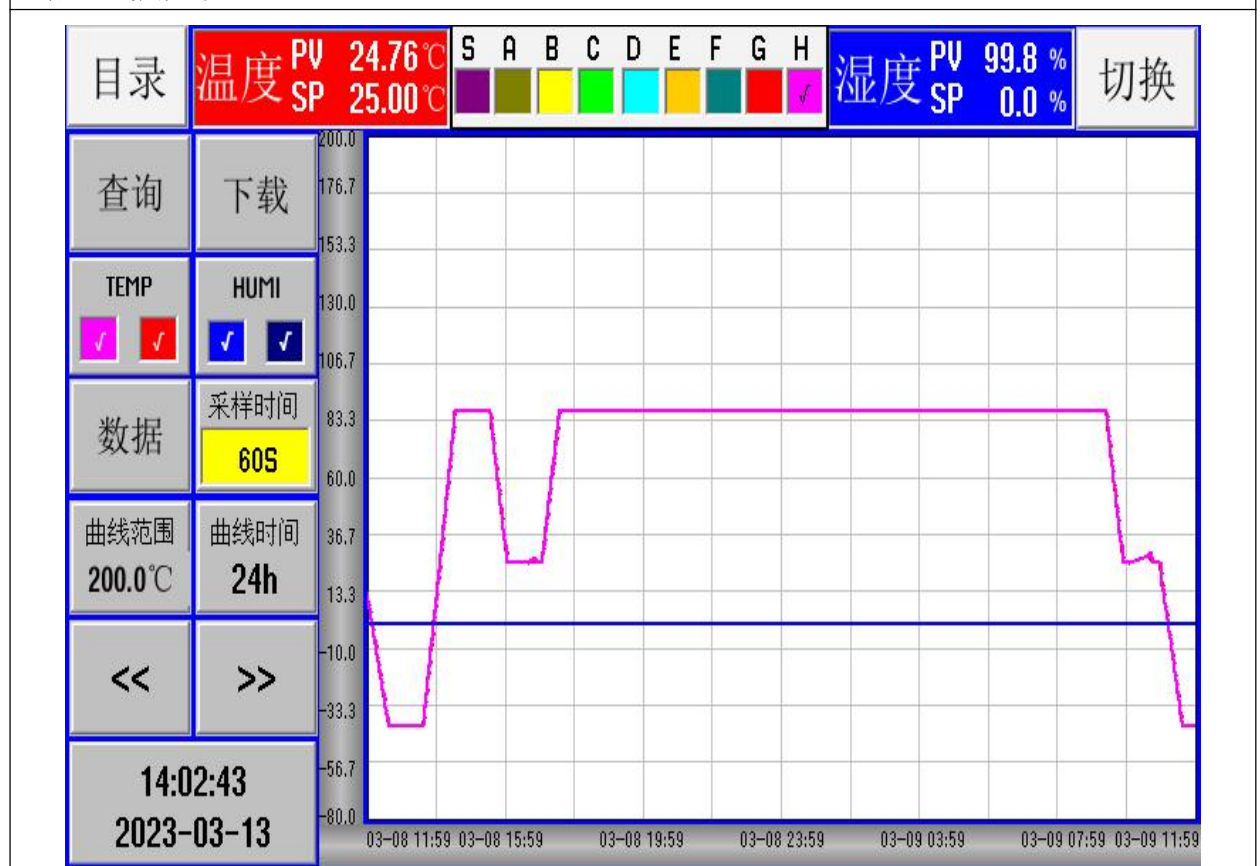

备注: THMP_PV: 实际温度, THMP_SP: 温度设定值; HUMI_PV: 实际湿度, HUMI_SP: 湿度设定值

试验步骤

1	分别使用 DC 9V/12V/36V 进行供电, 在电脑端打开 TCP&UDP 测试工具, 配置样机进行数据收发测试, 测试完成后, 根据各测试项目出现 fail times 的次数判断样机功能。
2	常温下将样机 (通电) 放入试验箱内; 设置试验箱以 3°C/min 以下的速率上升至 + 87°C, 并在该温度值保持 16 小时。最后再以 3°C/min 以下的速率下降至 + 25°C, 保持 10~30 分钟后 结束。备注: 试验箱的最大升温和降温速率, 与试验箱及其待测样机有关, 并非稳定的数值。

3	待箱内温度抵达预设的高温值 1 个小时后, 对箱内样机进行上电并检测功能和性能指标, 然后掉电, 如此上电和掉电过程重复 3 次, 每次间隔大约 3 分钟。
4	待试验结束后进行功能检测并将样机从箱内取出进行外观检查。
注意事项	试验期间, 可通过试验箱的玻璃窗进行观察, 如果发现样机有明显异样, 及时终止试验。
试验结果	
试验期间	在电脑端打开 TCP&UDP 测试工具, 配置样机进行数据收发测试, 测试完成后, 各测试项目出现 fail times 的次数为 0, 功能正常。符合性能判据等级 A。
试验后	恢复至常温条件下, 将样机通电, 在电脑端打开 TCP&UDP 测试工具, 配置样机进行数据收发测试, 测试完成后, 各测试项目出现 fail times 的次数为 0, 功能正常。符合性能判据等级 A。
结论判定:	<input checked="" type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> FAIL

2.5 温度变化试验


2.5.1 试验说明

试验温度	- 42℃ ~ + 87℃	测试台数	1
测试时间	2022 年 03 月 07~08 日	---	---

2.5.2 试验结果

环境温度/湿度	25.3℃/56.7%RH	温度范围	- 42℃ ~ + 87℃
试验总时间	20H	测试工程师	杨琢
性能判据要求	A	---	---

试验曲线图如下:

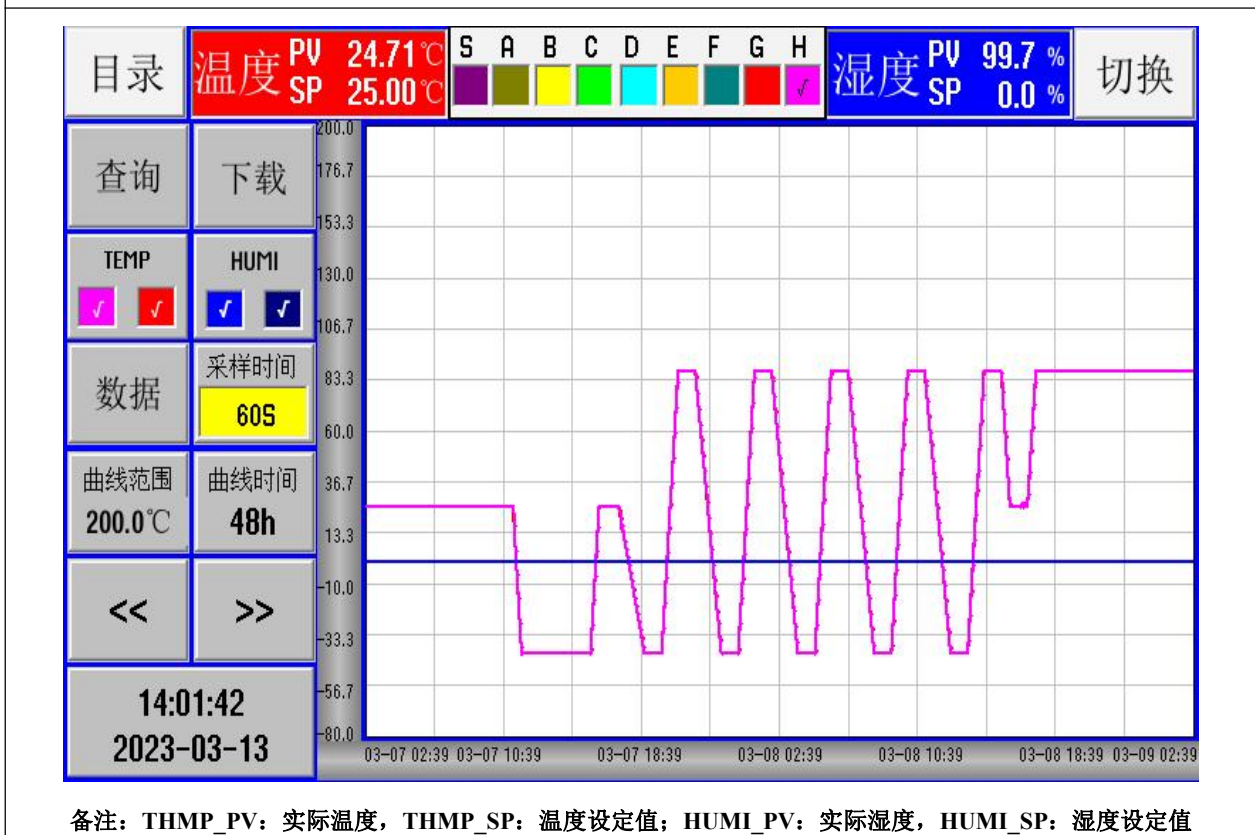

试验步骤	
1	使用 DC 12V 进行供电,在电脑端打开 TCP&UDP 测试工具,配置样机进行数据收发测试,测试完成后,根据各测试项目出现 fail times 的次数判断样机功能。
2	常温下将样机放入试验箱后,通电运行。设置试验箱以最快的速度下降至-42°C,在该温度值保持 1 小时,然后再以最快的速度上升至 + 87°C,在该温度值保持 1 小时,如此算是 1 个温度循环。针对该样机,累计进行 5 个温度循环,最后再恢复到 + 25°C保持 10~30 分钟后结束。备注:试验箱的最大升温和降温速率,与试验箱及其待测样机有关,并非稳定的数值。
3	整个试验过程,对样机进行实时的功能和性能指标检测。
4	待试验结束后进行功能检测并将样机从箱内取出进行外观检查。
注意事项	试验期间,可通过试验箱的玻璃窗进行观察,如果发现样机有明显异样,及时终止试验。
试验结果	
试验后	恢复至常温条件下,将样机通电,在电脑端打开 TCP&UDP 测试工具,配置样机进行数据收发测试,测试完成后,各测试项目出现 fail times 的次数为 0,功能正常。符合性能判据等级 A。
结果判定:	<input checked="" type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> FAIL

备注: 温度变化试验安排在晚上进行,没有进行上下电检查。

2.6 恒定湿热试验


2.6.1 试验说明

试验温度/湿度	+42°C/95%RH	测试台数	1
测试时间	2023年3月08~09日	---	---

2.6.2 试验结果

环境温度/湿度	+22.6°C/44.7%RH	温度/湿度	+42°C/95%RH
试验总时间	18H	测试工程师	杨琢
性能判据要求	A	---	---

试验曲线图如下:

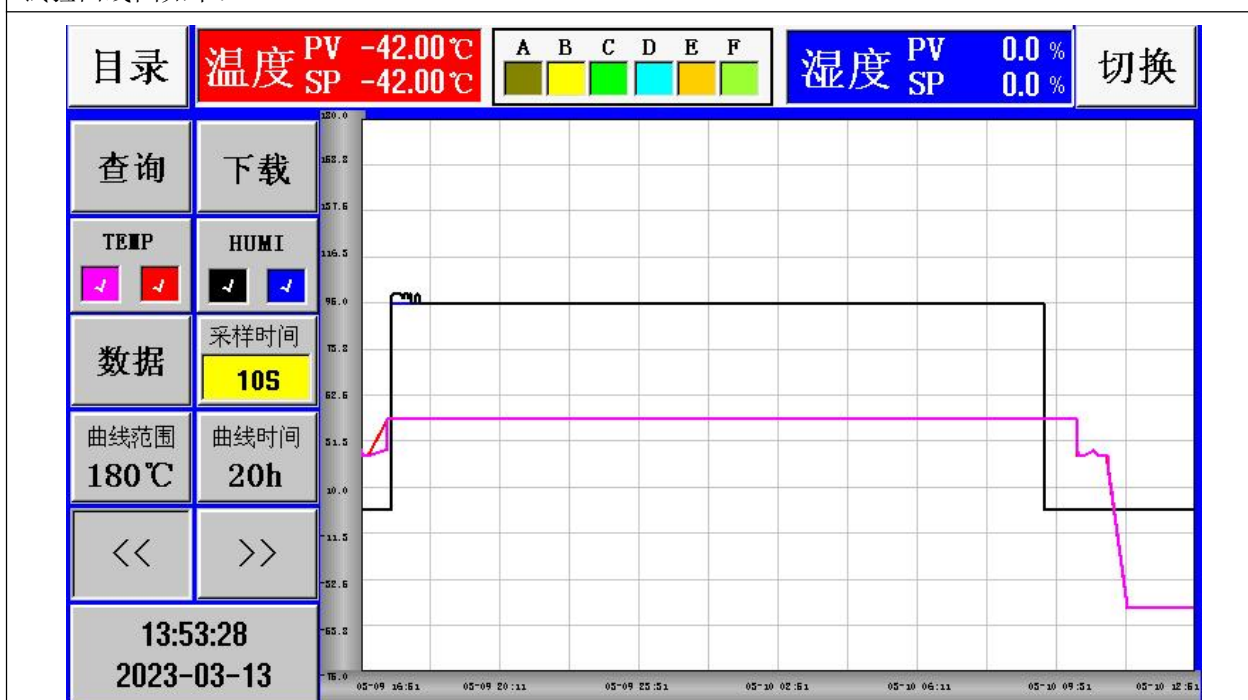

备注: THMP_PV: 实际温度, THMP_SP: 温度设定值; HUMI_PV: 实际湿度, HUMI_SP: 湿度设定值

试验步骤

1	常温条件下,按照如图 3 所示配置进行试验,在电脑上通过串口调试助手 SSCOM 查看 2 台 样机之间的数据收发情况,确保样机工作正常。
2	常温下将待测样机(不通电)放入试验箱内。以 3°C/min 以下的速率上升至+42°C,待箱内温度达到预设数值后保持约 10 分钟,设置试验箱的相对湿度为 93%RH,再保持运行 16 小时,最后以 3°C/min 以下的速率降温至 25°C,在恢复到 25°C 保持 10~30 分钟后结束。 备注:试验箱的最大升温和降温速率,与试验箱及其待测样机有关,并非稳定的数值。
3	箱内温度抵达预设的低温值约 1 小时后,对箱内样机进行通电并检测功能和性能指标,然后断电,如此通电和断电过程重复 3 次,每次间隔大于 3 分钟。第三次启动后,运行到试验结束。试验结束后,将样机断电。
4	试验结束后进行功能检测并将样机从箱内取出进行外观检查。
注意事项	试验期间,可通过试验箱的玻璃窗进行观察,如果发现样机有明显异常,及时终止试验。

试验结果		
试验后	上电断电重启 3 次, 串口调试助手显示 2 台样机之间收发数据正常, 样机工作正常, 符合性能判据等级 A。	
结果判定:	<input checked="" type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL

2.7 高温贮存试验

2.7.1 试验说明

试验温度	87°C	测试台数	1
测试时间	2022 年 03 月 10-13 日	---	---

2.7.2 试验结果

环境温度/湿度	+24.5°C/56.3%RH	温度范围	87°C
试验总时间	72H	测试工程师	杨琢
性能判据要求	A	---	---

试验曲线图如下:



备注: 该温度箱没有温度变化曲线

试验步骤	
1	常温条件下, 对待测产品的外观进行检查, 对产品的功能进行检测, 确认产品的外观和功能都正常。
2	常温下将待测产品 (不通电) 放入试验箱内; 设置试验箱以最快的速度上升至 87°C, 并在该温度值保持 72 个小时, 然后再以最快速率下降至 25°C, 保持 10~30 分钟后结束。 备注: 试验箱的最大升温和降温速率, 与试验箱及其待测产品有关, 并非稳定的数值。

3	试验结束后, 将产品从箱内取出, 依次进行外观检查和功能检测。	
注意 事项	试验期间, 可通过试验箱的玻璃窗进行观察, 如果发现产品有明显异常, 及时终止试验。	
试验结果		
试验 后	恢复至常温条件下, 将样机通电, 在电脑端打开 TCP&UDP 测试工具, 配置样机进行数据收发测试, 测试完成后, 各测试项目出现 fail times 的次数为 0, 功能正常。符合性能判据等级 A。	
结论判定:	<input checked="" type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL

3 试验图片

3.1 被测样机

3.1.1 正视图



图 2 GCOM80-2NET S0.01 正视图

3.1.2 后视图

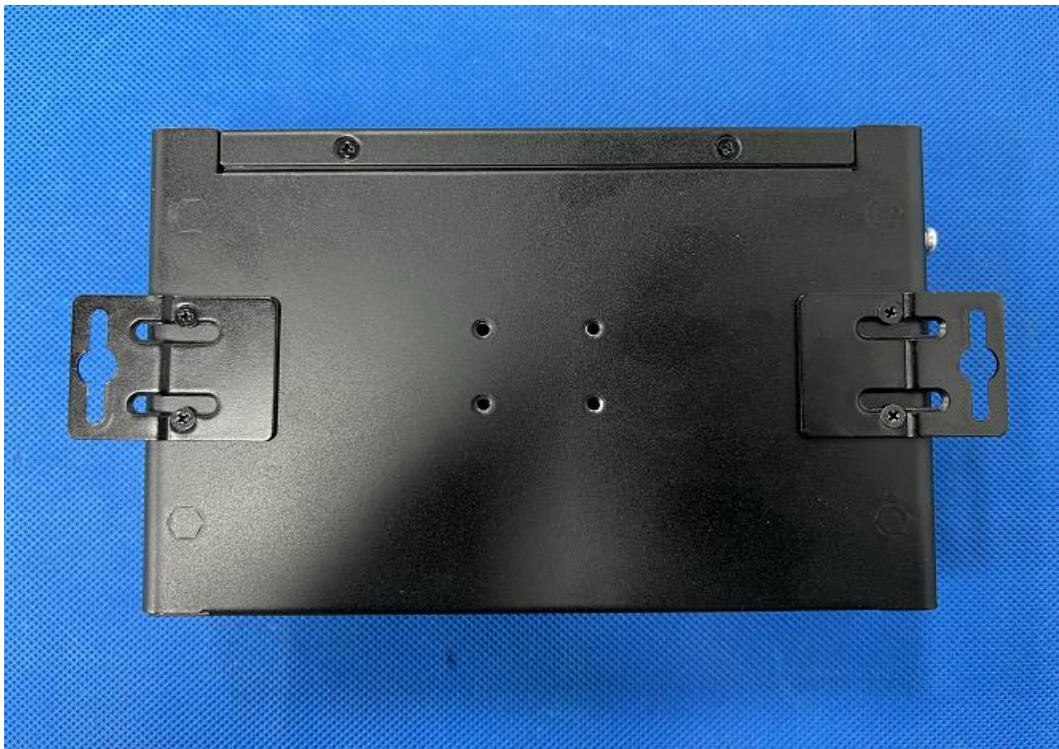


图 6 GCOM80-2NET S0.01 后视图

3.2 环境测试结果

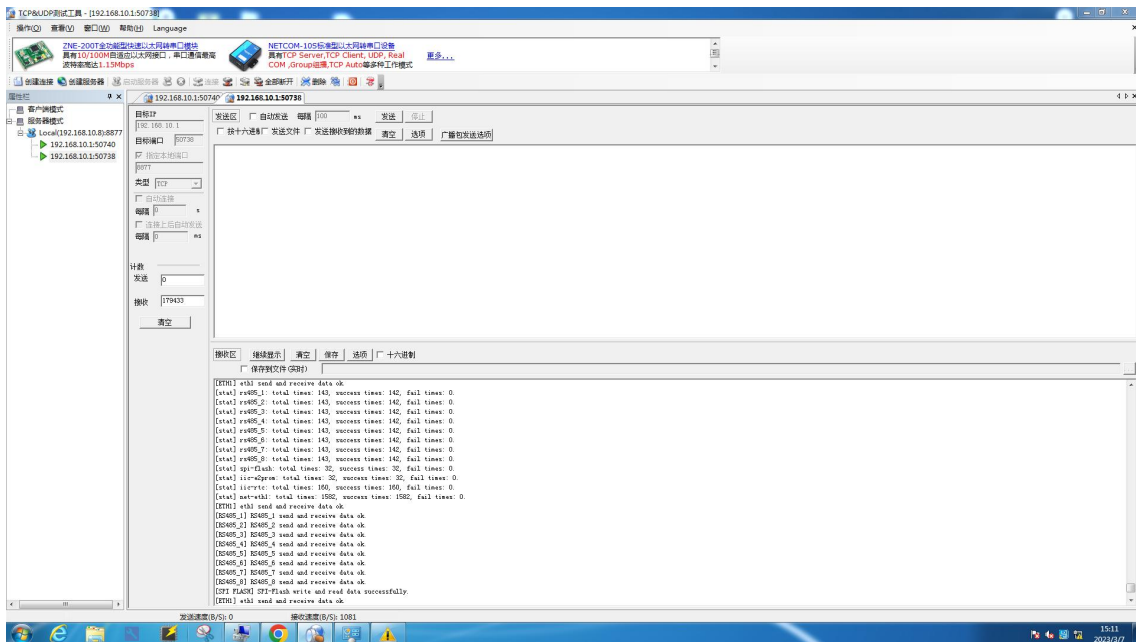


图 7 样机在-42℃ 9V 启动时功能测试正常

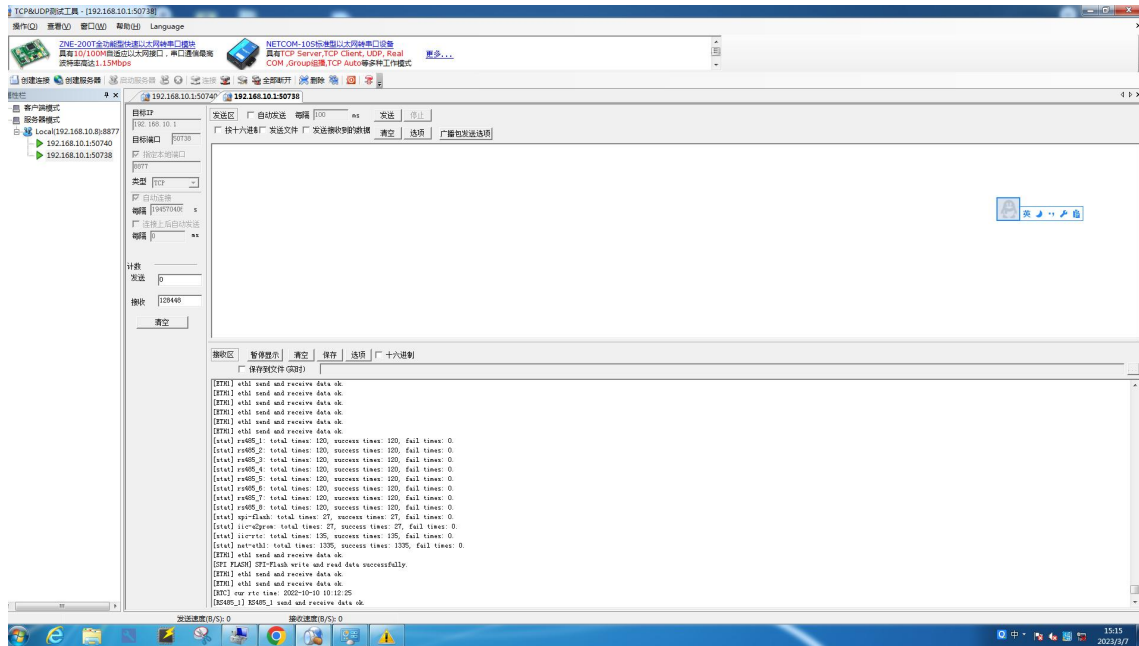


图 8 样机在-42°C 12V 运行时功能测试正常

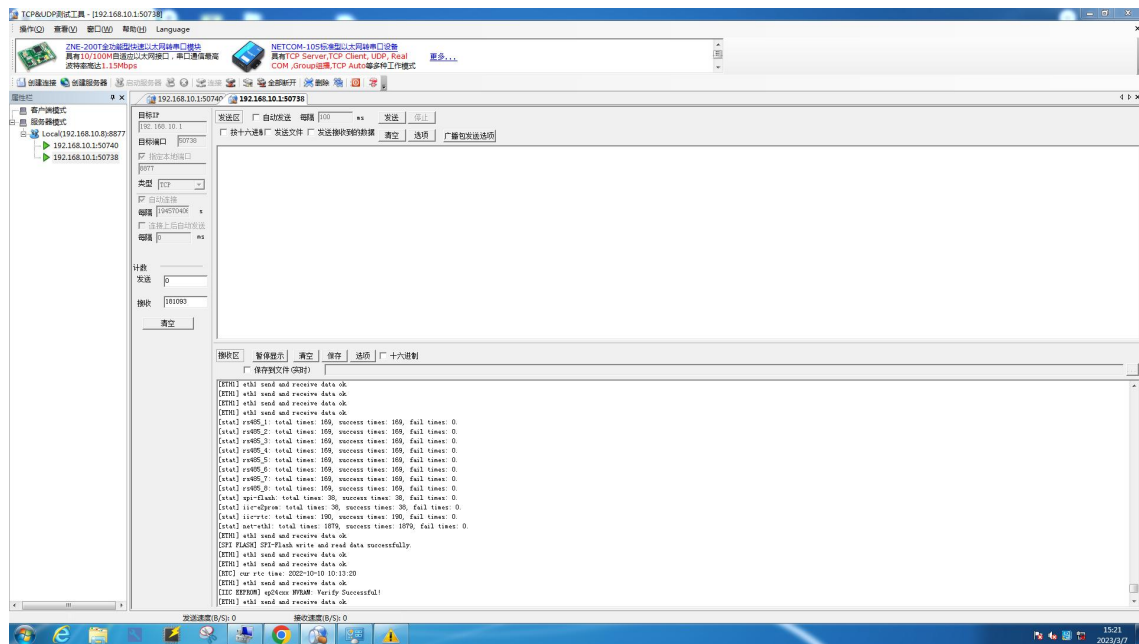


图 9 样机在-42°C 36V 启动时功能测试正常

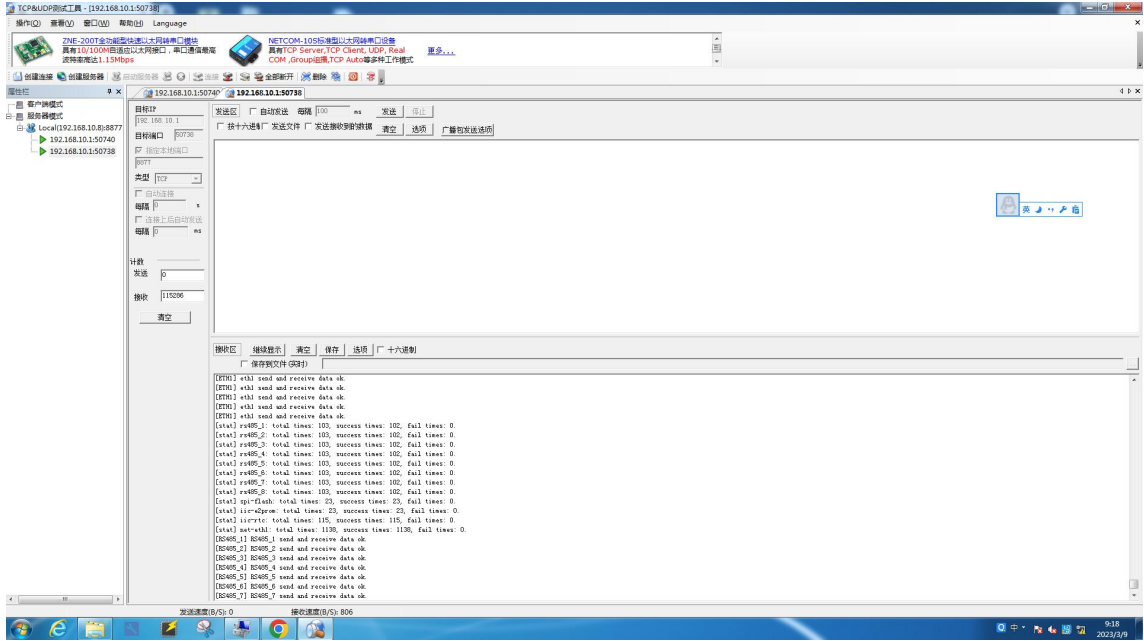


图 12 样机在+87°C 36V 启动时功能测试正常

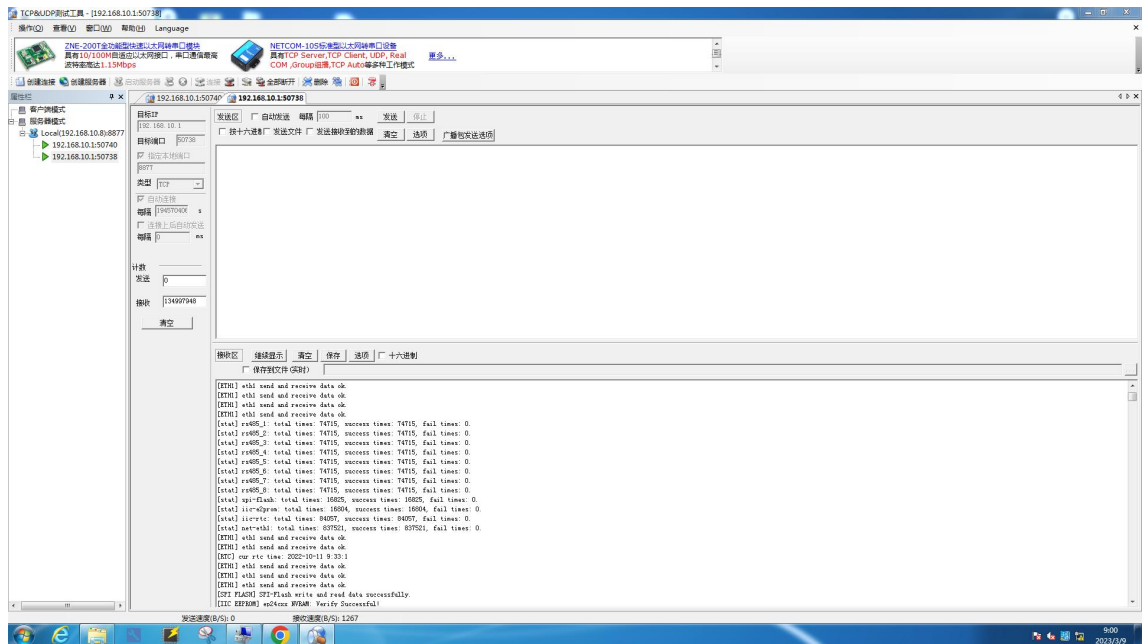


图 13 样机在温度变化时功能测试正常

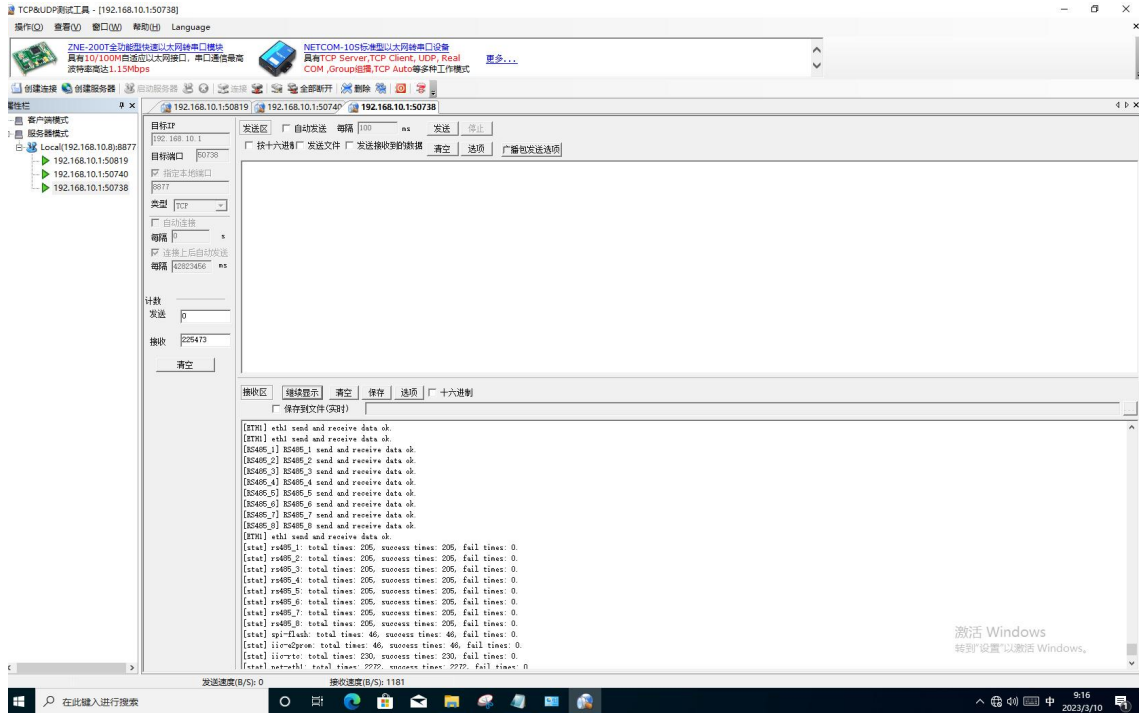


图 14 样机在恒定湿热试验时 9V 启动功能测试正常

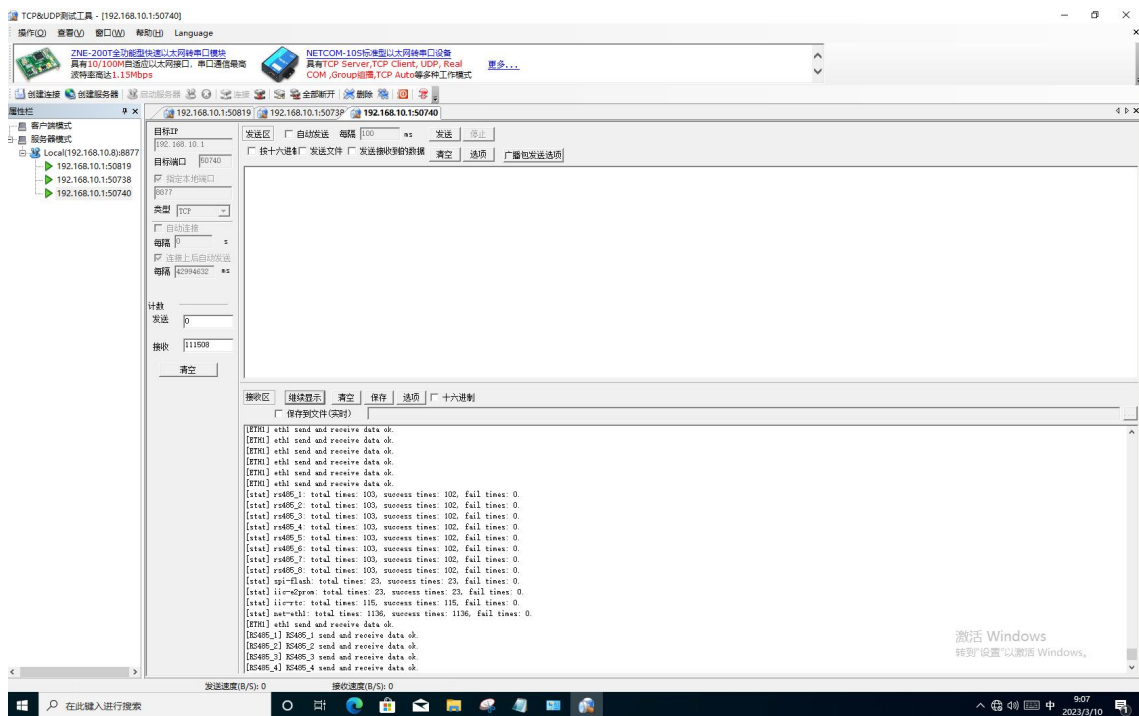


图 15 样机在恒定湿热试验时 12V 启动功能测试正常

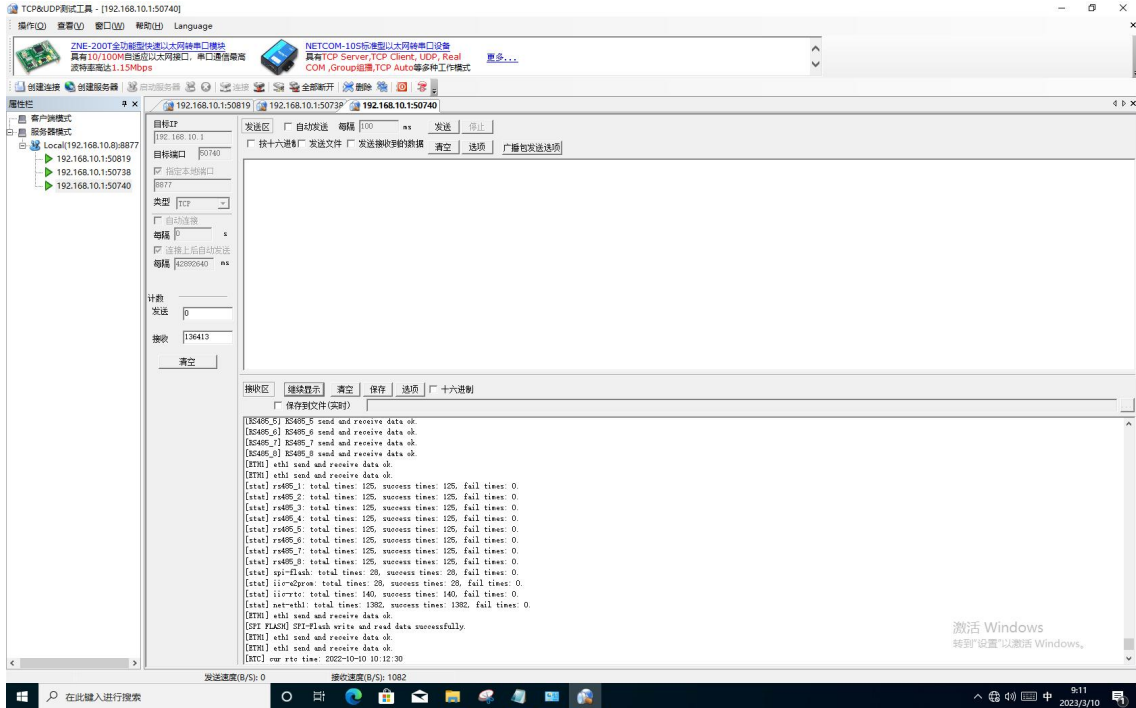


图 16 样机在恒定湿热试验时 36V 启动功能测试正常

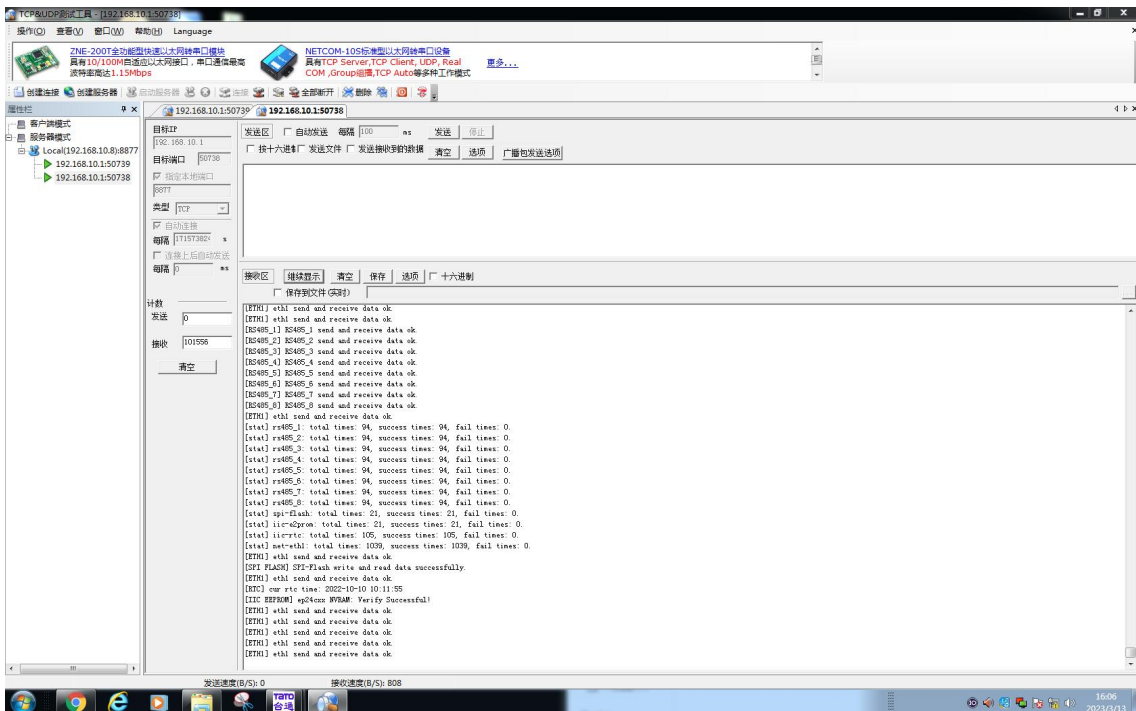


图 17 样机在高温贮存后时 9V 启动功能测试正常

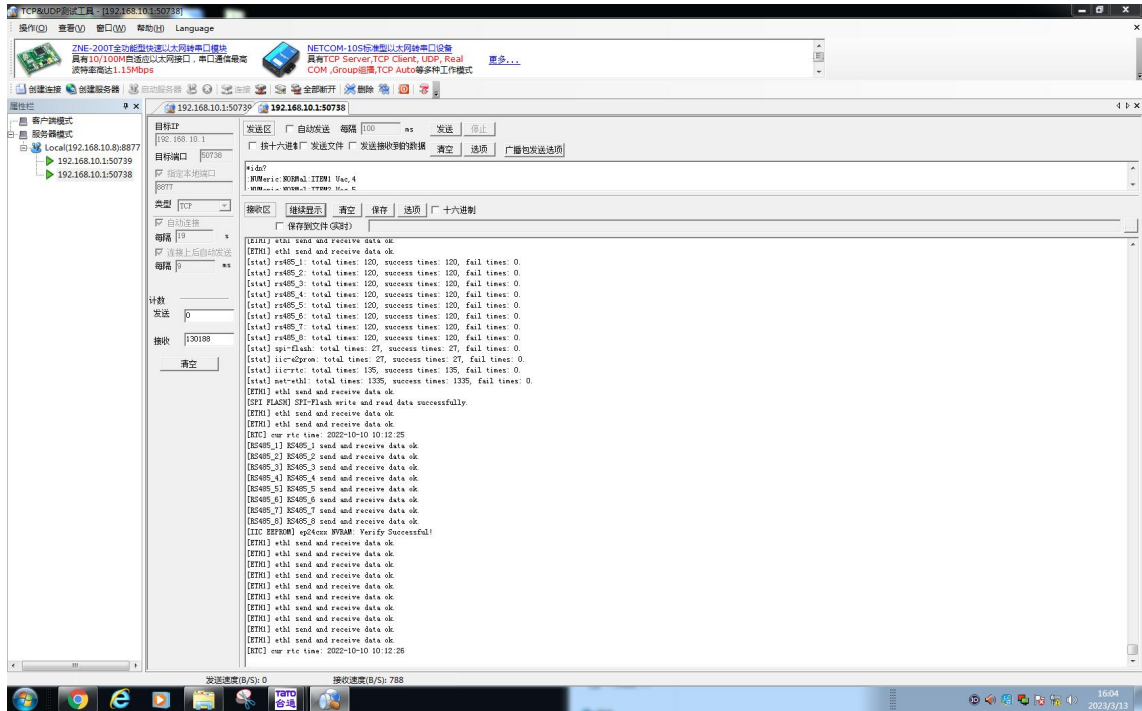


图 18 样机在高温贮存后时 12V 启动功能测试正常

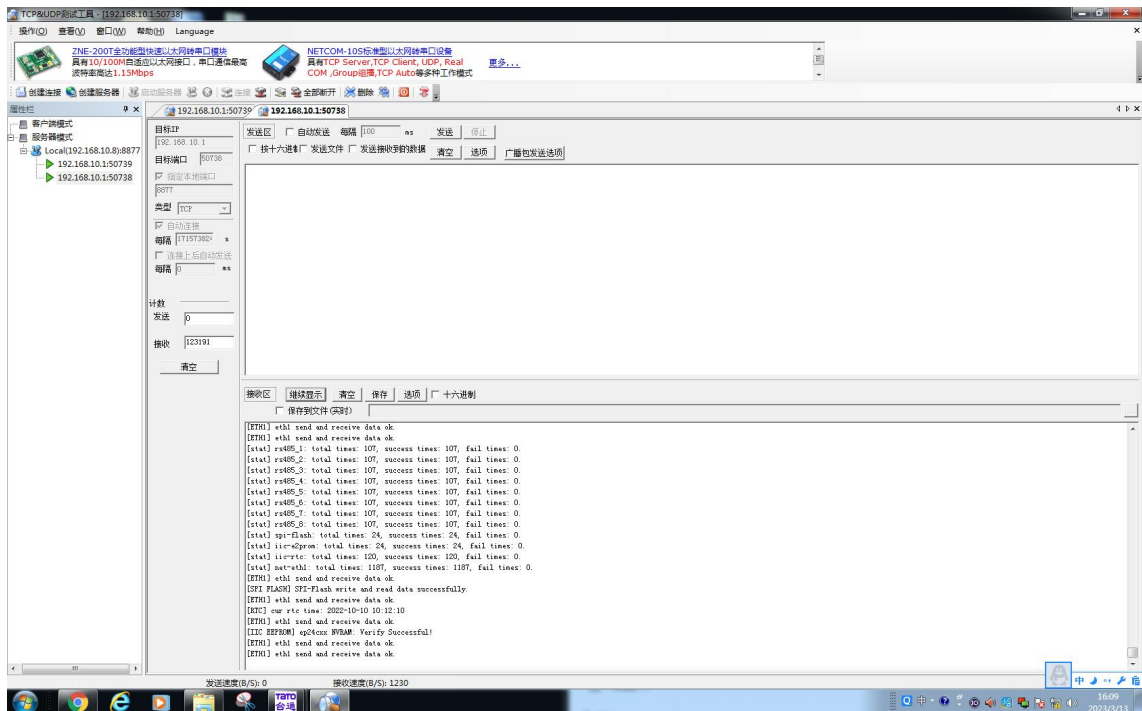


图 19 样机在高温贮存后时 36V 启动功能测试正常

-----报告结束-----

广州致远电子股份有限公司

地址: 广州市天河区天河软件园思成路 43 号

网址: www.zlg.cn



全国服务热线电话: 400-888-4005

人工客服工作时间: 09: 00~12: 00, 13: 00~18: 00 (工作日)